


SUPRA 4.0^{PLUS}

FICHE TECHNIQUE - FLEBI SUPRA 4.0 PLUS

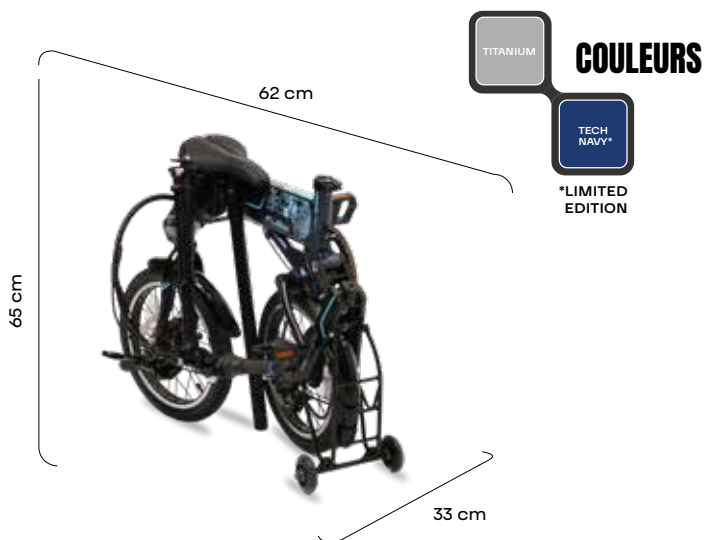

COMPOSANTS

BATTEIRE	36V/14Ah / 504 W/h LiOn, USB, security lock
CADRE VÉLO	Alloy, TIG welded, 16"x1.75, foldable, battery inside frame tube
MOTEUR	Aikema AKM-13.0 Geared Brushless 36V/250W
FOURCHE	1 1/8", slim alloy
TABEAU DU CONTROL	Display M500U
CONTRÔLE ELECTRONIQUE	Lishui 36v 6-15A
JANTES	16"x1.75" single wall, 28H, alloy silver
CAPTEUR DE PÉDALAGE	Bigstone V12, 6 niveaux
CHARGEUR	ST Charger 42.0V 2.0A EU connector
PNEUS	Schwalbe Big Apple 16 x 2.00"
FREIN AVANT	Tektro MD-M280 mechanic disco
FREIN ARRIÈRE	Shimano Nexus Inter M rear roller brake
ECLÀIRE AVANT	White light, batteriepowered
ECLÀIRE ARRIÈRE	Red light USB
PLAQUE	52T 165mm
LEVIER DE FREIN	Tektro EL-555 integrated bell and brake sensor
PÉDALES	Wellgo F284, PP 9/16" foldable with reflector
CHANGEMENTS	Shimano Nexus 7
FISTS	TPR soft, noir
LEVIER DE VITESSES	Twister shifter 7 speed
GUIDON	22.2x560mm, low rise, silver, with alloy folding type stem
SILLIN	Velo VL-6309A
BÉQUILLE	Optionnel
CAGE DE TRANSPORT	Oui, avec des roues de transport
SONNETE	Oui
SAC DE TRANSPORT	Optionnel

SPÉCIFICATIONS

POIDS (KG)	16.8
DIMENSIONS (CM)	130x106x57
TEMPS DE PLIAGE (S)	10
DIMENSIONS DE PLIAGE (CM)	62x33x65
HAUTEUR DU GUIDON (CM)	106(max)
HAUTEUR DU SILLIN (CM)	110(max)
MAX POIDS(KG)	110
MAX HAUTEUR(M)	1.90
RANGE(KM)	60-70km
RECHARGING TIME (H)	5
VOLTAGE (V)	100-240 VAC
MAX VITESSE (KM/H)	25
VIE DE BATTERIE (CYCLES)	800
MAXIMUM PENDENTIF (%)	15%
PRESSION DES PNEUMATIQUES	3.1 bar 45 PSI
CERTIFICATION	CE, EN15194 – bicycles EPAC
DIMENSIONS DU PAQUET (CM)	95x73x28cm