


SWNN FNT

SCHEDA TECNICA - FLEBI SWAN FAT



COLORI

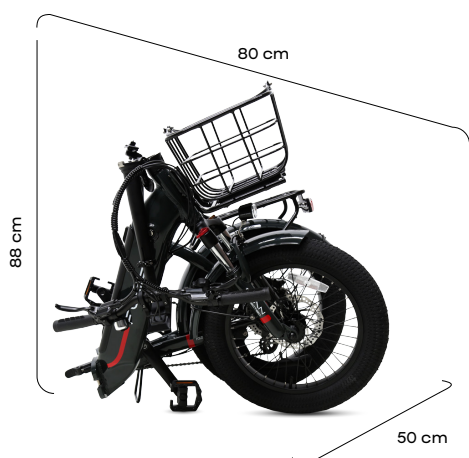

COMPONENTI

BATTERIA	36V / 10.4Ah / 374Wh LiOn
TELAIO	Lega 6061, pieghevole
MOTORE	36V/250W High Speed
FORCELLA	1 1/8", sospensione in acciaio
PANNELLO DI CONTROLLO	TFT a colori M500U-5 livelli e USB
CONTROLLO ELECTTRONICO	36V 6-15A tipo FOC
CERCHI	18"x 3.00", 36H 13G, lega nera
SENSORE DI PEDALATA	Speed Sensor double hall 12 segnali
CARICATORE	42.0V 2.0A connettore EU
COPERTURE	Kenda K1016 18 x 3.0"
FRENO ANTERIORE	Disco idraulico 160mm
FRENO POSTERIORE	Disco idraulico 160mm
LUCE ANTERIORE	Bianca, alimentata a batteria
LUCE POSTERIORE	Rossa, alimentata a batteria
PIATTO DI BICICLETTA	Prowheel Ounce-248AC 48T 165mm
LEVE DEI FRENO	Flebi Idraulico
PEDALI	Wellgo, PP 9/16" pieghevoli con riflettore
CAMBI	Shimano Altus RD-M310 7 velocità 14-28T
PUGNI	TPR nero VLG-1985-2D3
LEVE DEL CAMBIO	Shimano ASLM3157RC
MANUBRIO	22.2x580mm, lega 6061
SELLA	Velo VL-6309A
CAVALLETTO	Sì
TRANSPORTINO	Sì
CAMPANELLO	Sì
BORSA DI TRASPORTO	No
PARAFANGO	Sì (ant. e post.)
CESTO	Sì (a rete)

SPECIFICHE

PESO (KG)	26
MISURE (CM)	153x30x115cm
TEMPO DI PIEGATURA (S)	15
MISURE PIEGATE (CM)	80x50x88cm
ALTEZZA DEL MANUBRIO (CM)	123.5(max)
ALTEZZA DEL SILLINO (CM)	93(max)
CARICO MASSIMO (KG)	130
ALTEZZA MASSIMA (M)	2.00
AUTONOMIA (KM)	fino a 70km
TEMPO DI RICARICA (H)	4
VOLTAGGIO (V)	100-240 VAC
VELOCITÀ MASSIMA (KM/H)	25
AUTONOMIA DELLA BATTERIA (CICLOS)	800
MASSIMA PENDENZA (%)	15%
PRESION DEI PNEUMATICI	2 bar 29 PSI
CERTIFICAZIONE	CE, EN15194 – bici EPAC
DIMENSIONE DEL PACCHETTO (CM)	99x81x39cm