


SUPRA 4.0 XLITE

FICHA TÉCNICA · FLEBI SUPRA 4.0 XLITE

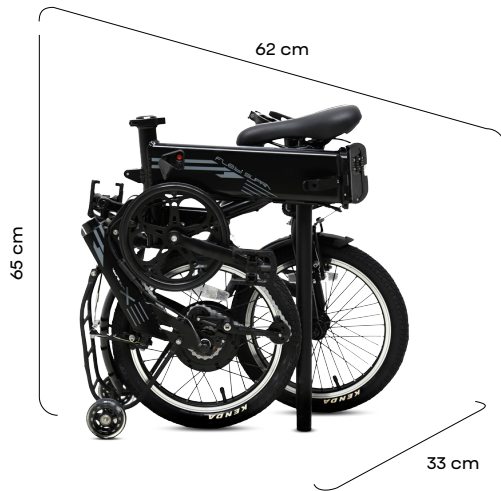

COMPONENTES

BATERÍA	36V / 7.8Ah, batería de litio
CUADRO	Aleación 6061, soldadura TIG, 16"x272mm, plegable
MOTOR	Motor en buje trasero
HORQUILLA	16", Acero
PANEL DE MANDO	Panel LCD
CONTROL ELECTRÓNICO	36V, limitación a 25km/h
LLANTAS	Aleación 16"x1.75" pared simple, 28/36H, negro / CNC
SENSOR DE PEDALEO	Lado izquierdo, doble hall, 12 señales
CARGADOR	6V conector EU SS
CUBIERTAS	16"x1.75 KENDA
FRENO DELANTERO	V-brake
FRENO TRASERO	V-brake
LUZ DELANTERA	6V WUXING
LUZ TRASERA	Reflector trasero
CADENA	KMC, marrón (Plato: 52T x 165mm de acero)
MANETAS DE FRENO	Tektro con sensor de freno
PEDALES	PP/Aleación, 9/16", plegables con rodamiento y reflector
CAMBIOS	Single speed (una sola velocidad)
PUÑOS	TPR negros
MANETAS DE CAMBIO	N/A
MANILLAR	Aleación, 22.2x580mm, low rise, con potencia plegable de aleación, negro arena
SILLÍN	Cubierta de vinilo, negro
PATA DE CABRA	Opcional
TRANSPORTÍN	Tubo sólido de aleación negro, incluye ruedas de transporte de PU
TIMBRE	Incluido

ESPECIFICACIONES

PESO (KG)	16
MEDIDAS (CM)	130x106x57
TIEMPO DE PLEGADO (S)	10
MEDIDAS PLEGADAS (CM)	62x33x65
ALTURA MANILLAR (CM)	106(max)
ALTURA SILLÍN (CM)	110(max)
CARGA MÁX (KG)	110
ALTURA MÁX (M)	1.85
AUTONOMÍA (KM)	hasta 40km
TIEMPO DE RECARGA (H)	4
VOLTAJE (V)	100-240 VAC
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)	25
DURACIÓN BATERÍA (CICLOS)	800
MÁXIMA PENDIENTE (%)	15%
PRESIÓN NEUMÁTICOS	3.1 bar 45 PSI
CERTIFICACIÓN	CE, EN15194 – bicicletas EPAC
DIMENSIONES PAQUETE (CM)	95x73x28cm