


SUPRA 4.0 XLITE

FICHE TECHNIQUE - FLEBI SUPRA 4.0 XLITE

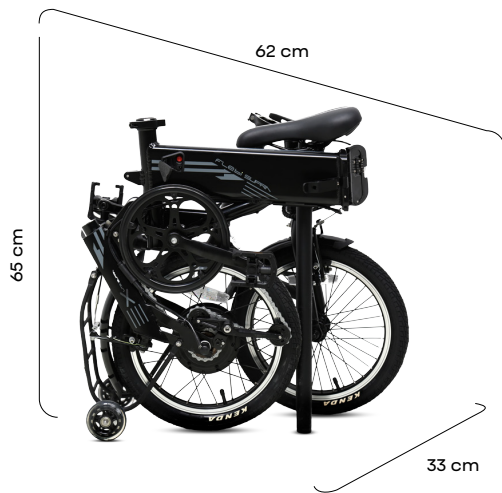

COMPOSANTS

BATTEIRE	36V / 7.8Ah, batterie au lithium
CADRE VÉLO	Alliage 6061, soudure TIG, 16"x272mm, pliable
MOTEUR	Moteur moyeu arrière
FOURCHE	16", Acier
TABEAU DU CONTROL	Écran LCD
CONTRÔLE ELECTRONIQUE	36V, limité à 25km/h
JANTES	Alliage 16"x1.75" simple paroi, 28/36H, noir / CNC
CAPTEUR DE PÉDALAGE	Côté gauche, double hall, 12 signaux
CHARGEUR	Connecteur 36V EU SS
PNEUS	16"x1.75 KENDA
FREIN AVANT	V-brake
FREIN ARRIÈRE	V-brake
ECLAIRE AVANT	6V WUXING
ECLAIRE ARRIÈRE	Rélecteur arrière
PLAQUE	KMC, marron (Plateau : 52T x 165mm en acier)
LEVIER DE FREIN	Tektro avec capteur de freinage
PÉDALES	PP/Alliage, 9/16", pliables avec roulements et réflecteurs
CHANGEMENTS	Monovitesse (Single speed)
FISTS	TPR noires
LEVIER DE VITESSES	N/A
GUIDON	Alliage, 22.2x580mm, low rise, avec potence pliable en alliage, noir sablé
SILLIN	Revêtement vinyle, noir
BÉQUILLE	Optionnelle
CAGE DE TRANSPORT	Tube plein en alliage noir, inclut roues de transport en PU
SONNETE	Incluse

SPÉCIFICATIONS

POIDS (KG)	16
DIMENSIONS (CM)	130x106x57
TEMPS DE PLIAGE (S)	10
DIMENSIONS DE PLIAGE (CM)	62x33x65
HAUTEUR DU GUIDON (CM)	106(max)
HAUTEUR DU SILLIN (CM)	110(max)
MAX POIDS(KG)	110
MAX HAUTEUR(M)	1.85
RANGE(KM)	jusqu'à 50km
RECHARGING TIME (H)	4
VOLTAGE (V)	100-240 VAC
MAX VITESSE (KM/H)	25
VIE DE BATTERIE (CYCLES)	800
MAXIMUM PENDENTIF (%)	15%
PRESSION DES PNEUMATIQUES	3.1 bar 45 PSI
CERTIFICATION	CE, EN15194 – bicycles EPAC
DIMENSIONS DU PAQUET (CM)	95x73x28cm