


SUPRA 4.0 XLITE

DATENBLATT · FLEBI SUPRA 4.0 XLITE

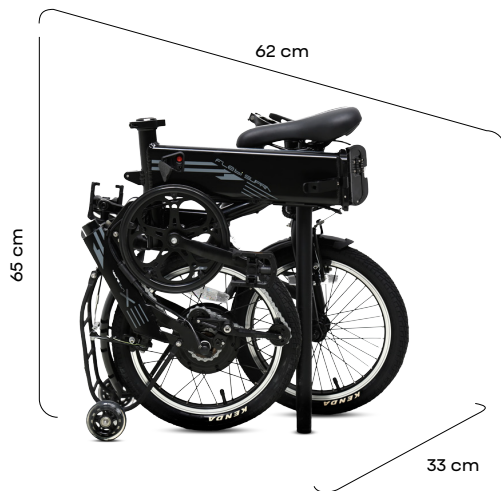

KOMPONENTEN

BATTERIE	36V / 7.8Ah Lithium-Batterie
TABELLE	6061 Legierung, TIG-geschweißt, 16"x272mm, klappbar
MOTOR	Hinterradnabenmotor
GABEL FAHRRAD	16", Stahl
BEDIENPANEL	LCD-Display
ELEKTRONISCHE STEUERUNG	36V, begrenzt auf 25km/h
FELGEN	16"x1.75" einwandige Legierung, 28/36H, schwarz / CNC
SENSOR DES PEDALINGS	Linke Seite, Doppel-Hall, 12 Signale
LADEGERÄT	36V EU SS Stecker
FAHRRADREIFEN	16"x1.75 KENDA
VORDERRADBREMSE	V-Brake
HINTERRADBREMSE	V-Brake
FRONTLICHT	6V WUXING
RÜCKLICHT	Rückstrahler hinten
FAHRRADUNTERLAGE	KMC, braun (Kettenblatt: 52T x 165mm Stahl)
BREMSHEBEL	Tektro mit Bremssensor
PEDALE	PP/Legierung, 9/16", klappbar mit Lager und Reflektor
ÄNDERUNGEN	Single Speed (ein Gang)
FÄUSTE	TPR schwarz
SCHALTHEBEL	N/A
LENKER	Legierung, 22.2x580mm, Low Rise, mit klappbarem Vorbau aus Legierung, sand-schwarz.
SATTEL	Vinylbezug, schwarz
SEITENSTÄNDER	Optional
TRANSPORTBOX	Schwarzes massives Legierungsrohr, inklusive PU-Transporträdern
TÜRKLINGEL	Inklusive

SPEZIFIKATIONEN

GEWICHT (KG)	16
MAßNAHMEN (CM)	103x106x57
ZEIT DES FALTENS (S)	10
GEFALTETE MASSE (CM)	62x33x65
LENKERHÖHE (CM)	106(max)
SATTELHÖHE (CM)	110(max)
HÖCHSTLAT (KG)	110
HÖHE MAX (M)	1.85
AUTONOMIE (KM)	bis zu 50km
NACHLADEZEIT (H)	4
SPANNUNG (V)	100-240 VAC
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	25
AKKULAUFZEIT (ZYKLEN)	800
MAXIMALE STEIGUNG (%)	15%
REIFENDRUCK	3.1 bar 45 PSI
ZERTIFIZIERUNG	CE, EN15194 – bicicletas EPAC
ABMESSUNGEN PAKET (CM)	95x73x28cm