


SUPRA 4.0 XLITE

SCHEDA TECNICA - FLEBI SUPRA 4.0 XLITE

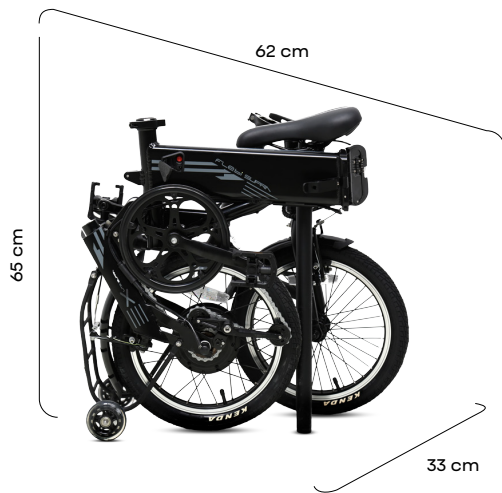

COMPONENTI

BATTERIA	36V / 7.8Ah, batteria al litio
TELAIO	Lega 6061, saldatura TIG, 16"x272mm, pieghevole
MOTORE	Motore nel mozzo posteriore
FORCELLA	16", Acciaio
PANNELLO DI CONTROLLO	Pannello LCD
CONTROLLO ELECTTRONICO	36V, limitazione a 25km/h
CERCHI	Lega 16"x1.75" parete singola, 28/36H, nero / CNC
SENSORE DI PEDALATA	Lato sinistro, doppio hall, 12 segnali
CARICATORE	Connettore 36V EU SS
COPERTURE	16"x1.75 KENDA
FRENO ANTERIORE	V-brake
FRENO POSTERIORE	V-brake
LUCE ANTERIORE	6V WUXING
LUCE POSTERIORE	Catarifrangente posteriore
PIATTO DI BICICLETTA	KMC, marrone (Corona: 52T x 165mm in acciaio)
LEVE DEI FRENO	Tektro con sensore freno
PEDALI	PP / Lega, 9/16", pieghevoli con cuscinetto e riflettore
CAMBI	Single speed (monomarcia)
PUGNI	TPR nere
LEVE DEL CAMBIO	N/A
MANUBRIO	Lega, 22.2x580mm, low rise, con attacco manubrio pieghevole in lega, nero sabbia.
SILLÍN	Rivestimento in vinile, nero
CAVALLETTO	Opzionale
TRANSPORTINO	Tubo solido in lega nero, include ruote di trasporto in PU
CAMPANELLO	Incluso

SPECIFICHE

PESO (KG)	16
MISURE (CM)	103x106x57
TEMPO DI PIEGATURA (S)	10
MISURE PIEGATE (CM)	62x33x65
ALTEZZA DEL MANUBRIO (CM)	106(max)
ALTEZZA DEL SILLINO (CM)	110(max)
CARICO MASSIMO (KG)	110
ALTEZZA MASSIMA (M)	1.85
AUTONOMIA (KM)	fino a 50km
TEMPO DI RICARICA (H)	4
VOLTAGGIO (V)	100-240 VAC
VELOCITÀ MASSIMA (KM/H)	25
AUTONOMIA DELLA BATTERIA (CICLOS)	800
MASSIMA PENDENZA (%)	15%
PRESION DEI PNEUMATICI	3.1 bar 45 PSI
CERTIFICAZIONE	CE, EN15194 – bicicletas EPAC
DIMENSIONE DEL PACCHETTO (CM)	95x73x28cm